

Oferta comerciala valabilă din 01.01.2026

Linie producție Peleți 500 PRO cu tocător și însăcuirea

Video utilajului în lucru <https://ecotronex.ro/category/video/>

Video utilajului în lucru <https://ecotronex.md/category/video/>

Ne urmăriți pe  <https://www.facebook.com/EcoTronexSRL/>

Ne urmăriți pe  <https://www.youtube.com/@EcoTronex/videos>

Ne urmăriți pe  https://www.tiktok.com/@linie_peleti_si_brichete

Ne urmăriți pe  https://www.instagram.com/linie_peleti_si_brichete

De ce suntem noi cei mai ceruți producători pe piața internațională:

- Noi suntem producătorii de linii complete pentru producerea brichetelor
- Deținem o uzină performantă de ultima generație dotată cu strunguri CNC
- Exportăm utilaje pentru producerea brichetelor în 20 țări
- Oferim garanție internațională
- Oferim montare și instruire a utilajelor
- Suntem pe AFIR
- Deținem certificate de calitate UE
- Lucrăm cu fonduri Europene
- Piese consumabile în stoc

Prezentare cum arată linia asamblată:



Preț 51 200 Euro fără TVA

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea)

Sau

Preț 263 700 RON fără TVA

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea)

Sau

Preț 347 400 RON cu TVA companie RO

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea, livrarea)

Preț 54 200 Euro fără TVA

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea,
 automatizarea arderii Uscătorului)

Sau

Preț 279 200 RON fără TVA

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea,
 automatizarea arderii Uscătorului)

Sau

Preț 367 300 RON cu TVA companie RO

(include montarea, instruirea, darea în exploatarea, livrarea,
 automatizarea arderii Uscătorului)

Linie producție Peleți 500 PRO cu tocător și însăcuirea este compusa din:

Uscător aerodinamic 600 cu buncăr și sită vibrantă

- Buncăr este dotat cu moto reductor de 1,5 KW și convertizor de frecvență la șnec care transportă materie în uscător și tot odată dotat cu sistem de menținerea materie în mișcarea.
- Sită vibrantă pe buncăr dotată cu vibrator de 0,16 Kw.
- Panou de comandă la tot proces de uscare.
- Sobă construită din cărămidă șamotată calitatea extra.
- Ciclon de descărcare materiei - industrial.
- Motor exhaustor 11 Kw.

Parametri tehnici:

- Capacitatea de producție este de 400-600 kg/h.
- Lungimea 8-10 m, Lățimea 3-4 m, Înălțimea 4,5m.
- Puterea motoarelor total 12,66 Kw.
- Temperatura în uscător 140-250 C.



Transportator cu șnec

- Șnec pentru alimentarea preseii pentru peleți cu materie primă care a fost uscată în uscătorul aerodinamic
- Moto reductor 1,1 KW.
- Diametru 160 mm.
- Lungimea 3 metri.



Presă Peleți 500

Parametri tehnici:

- Moto reductor industrial IMAK 37 KW
- Productivitate 500 kg ora
- Umiditate materiei prime necesară 12-14%
- Frația pentru peletare 5-6 mm
- Diametrul Peleților 6 mm
- Tip matrița plată
- Greutate 750 kg




Sita vibrantă transportatoare

• Cu ajutorul sitei vibrante toate resturile de rumeguș sunt calibrate și nu nimeresc în saci cu peleți curați.

Parametri tehnici:

- Sită 3,5 mm
- Vibrator 0,300 KW
- Lungimea 1,8 metri
- Lățimea 0,6 metri

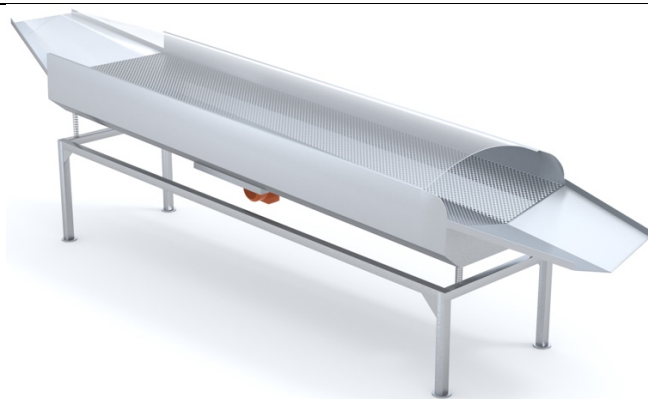

Bandă elastică transportatoare cu ventilatoare

• Cu ajutorul bandei transportatoare cu cupe, peleți sunt transportați de pe sită vibrantă în buncăr unde ele să răcesc și așteaptă să fie cântărite.

Parametri tehnici:

- Moto reductor 1,1 KW
- Lungimea 3 metri
- Lățimea 0,5 metri



Cântar automatizat cu buncar

• După ce peleți cu ajutorul bandei transportatoare cu cupe au fost transportate în buncăr ele se acumulează să răcesc și așteaptă următoarea etapă tehnologică de a fi cântărite în saci

Parametri tehnici:

- Volum 0,5 M3
- Înălțimea 2 metri
- Cântărește de la 5-50 kg sacul



Sistem lipirea sacilor

- Ultima etapa din proces tehnologic este lipirea sacilor hermetic cu ajutor la instalația dată.

Parametri tehnici:

- Lățime 600 mm
- Consum 0,3 KW




Sistem aspirație revers

- Cu ajutorul acestui sistem tot rumeguș de pe sită vibrantă se transportă în saci al exhaustorului.

Parametri tehnici:

- Motor exhaustor 2,2 Kw.
- Furtun din silicon în set

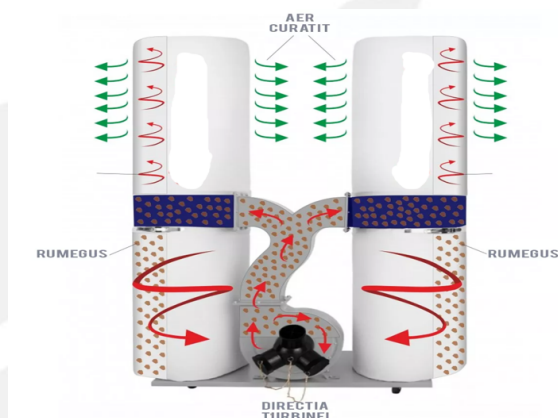

Tocător 600 (moara cu ciocănele) tip industrial

- Moara este destinată pentru măcinarea materiei prime (talaj, paie, tocătură din pădure, stuf) și alte deșeuri agricole.
- Moara este dotată cu panou digital.
- Ciclon de descărcare industrial.
- Este posibilitate de a instala site cu gaura diferită.
- Moara este dotată cu sistem auto curățire.
- În set tubulatura de montare.
- Moara este construită din tabla de 4 mm grosime.

Parametri tehnici:

- Capacitatea de producere de la 300 - 1000 kg/h*
- *in dependenta ce fel de materie prima este(fracția si umiditatea ei).
- Motor 30 Kw.
- Sită din uzină 6 mm.
- Dispune de 60 ciocănele.
- La comandă instalăm site de 8,10,12,14 mm



Opțional - automatizarea arderii Uscătorului

• Buncărul dozator este creat pentru automatizarea maximală a procesului de uscare al materiei prime, el să conecteze în centrala termică al uscătorului și cu ajutorul șneclului de dozare care este dotat cu convertizor de frecvență, transportă materia (tocătura, rumegușul, paie tocate) în centrala termică. În acest proces participarea operatorului este minimală.

Parametri tehnici:

- Moto reductor 1,5 Kw.
- Convertizor de frecvență.



- Încărcarea utilajului are loc la uzina producătorului în or. Chișinău Republica Moldova.
- Organizăm transport (livrarea) la prețuri mici.

Pentru a primi oferta personalizată și semnată vă rugăm se adresați ecotronex@gmail.com

Tel Mob: +373 68 559 559 / WhatsApp +373 68 559 559